

TAKEUCHI

TB395W V

Bager na kotačima s dvodijelnom granom

TB395W V

TB395W V 4WS s upravljanjem na 4 kotača

TB395W V-P sa stabilizatorima

TB395W V-P 4WS sa stabilizatorima i upravljanjem na 4 kotača



Neovisno o tome jesu li u pitanju skučena gradilišta u urbanom prostoru, gradnja cesta ili kućnih priključaka - naš bager na kotačima Takeuchi TB395W V s dvodijelnom granom svugdje je fleksibilan u primjeni. Ne moraš čekati vozilo za prijevoz jer samostalno voziš na sljedeće mjesto upotrebe. Time štediš vrijeme i novac. Optimalno upravljanje na 4 kotača naš bager na kotačima od 11 tona čini još kompaktnijim i okretnijim.

- » 1. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem s 120 l/min High Flowom
- » Najvažnijim funkcijama stroja može se intuitivno rukovati putem 8" zaslona u boji osjetljiva na dodir i jog dial upravljača
- » Nasloni za ruke pojedinačno podešivi po visini putem brzog otpuštanja - za maksimalnu ergonomiju
- » Dvodijelna grana s 2 cilindra za podešavanje - za veći radni raspon
- » Dostupan u 4 verzije:
TB395W V
TB395W V 4WS s upravljanjem na 4 kotača
TB395W V-P sa stabilizatorima
TB395W V-P 4WS sa stabilizatorima i upravljanjem na 4 kotača



Nove višenamjenske upravljačke palice: potpuno odvojeno upravljanje četirima hidrauličkim upravljačkim krugovima

Na tri sata, dva dana ili cijelu godinu:
Ako je tvojem gradilištu potrebno, svoj TB395W V(-P) možeš **kupiti i unajmiti**.



Oprema za dodanu vrijednost:

Postoji dodatna oprema koju svatko želi.

Stoga Vam sve dostavljamo serijski. Tako je Vaš bager učinkovitiji, brži i udobniji.


Jednostavno vrjedi više.



Ekskluzivna dodatna oprema



Snažan



Upravljanje na 4 kotača (4WS)(opcija)



Podesivi hidraulički tlak

HIDRAULIKA

4 hidraulička upravljačka kruga, od kojih 3 imaju proporcionalno upravljanje

Protoci i tlak podesivi na zaslonu - 1. hidraulički upravljački krug:
3 memorije, 2. / 4. hidraulički upravljački krug: 1 mjesto pohrane

1. hidr. upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 120 l/min High Flow

2. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem maks. 55 l/min

3. hidraulički upravljački krug, za hidrauličku HUPPPlate H ploču za brzu izmjenu

4. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem maks. 55 l/min

Višenamjenske upravljačke palice: potpuno odvojeno upravljanje četirima hidrauličkim upravljačkim krugovima

Detent Mode - kontinuirani rad linije čekića

Auto-Tank - povratni protok bez tlaka pri radu s čekićem

Automatsko rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova

kada se aktivira ploča za brzu izmjenu

Load-Sensing pumpa s kontrolom snage - za veću učinkovitost

Odzračnik hidrauličkog spremnika

Pilot-upravljeni ventil za zadržavanje tereta na cilindrima grane, ruke i dvodijelne grane

Prigušenje krajnjeg položaja u cilindrima grane, ruke i zamaha

KABINA S KOMFORTNOM OPREMOM

Komforna kabina uključujući krovnu zaštitu ROPS ISO12117-2 / OPG ISO10262 Razina I / TOP GUARD ISO10262 Razina II

8" višenamjenski zaslon u boji osjetljiv na dodir

Jog dial upravljač - za intuitivno rukovanje

Elektronički kontroliran klima-uređaj s 4 izlazna ventilacijska otvora

Bluetooth DAB radio

Utor za mikrofon za handsfree uređaj

Komforno sjedalo sa zračnim ovjesom i grijanjem

HFM (HUPPIFleetManagement) – telematski sustav s 2 godine upotrebe – produljenje uz naknadu

ECO način rada za povećanje ekonomičnosti

Automatsko prebacivanje u prazni hod – optimizirana potrošnja

Zaštita od sunca i zaštita od kiše

TEHNIČKA I SIGURNOSNA OPREMA

Dvostruki filter zraka - dodatna zaštita za motor

Dvodijelna grana s dva cilindra

Hidraulički odzračnik hladnjaka

Parkirna kočnica s akumulatorom s oprugom i swing kočnica s akumulatorom s oprugom

Električka pumpa za točenje goriva

Akumulator tlaka za rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova i hitno spuštanje grane

2 pretinca za pohranu s kompletom on-board alata

Uređaj za zvučno upozorenje na preopterećenje (EN474-5)

Auto-Cruise - tempomat

Vanjski osovinski razmak

Moguća dodatna oprema i dodatne usluge

Centralno podmazivanje

Središnji sustav podmazivanja za još bolje funkcioniranje.

HUPPView

Sustav kontrole položaja žlice za precizan rad.

Niveliranje

Automatizirano niveliranje i izravnavanje.

Garancija

Paket proširenog premium jamstva sa sveobuhvatnom zaštitom.

HUPPIFleetManagement

Uz Fleet Management svaki je stroj uvijek na vidiku. Prve 2 godine uključene su u nabavnu cijenu.

GLAVNE DIMENZIJE

Radna težina* (kg) (TB395W V)	10.740
Radna težina* (kg) (TB395W V-P)	11.160
Ukupna širina (mm)	2.380
Ukupna visina (mm)	3.055
Transportna duljina - dozer daska straga (mm)	6.555
Dubina kopanja (mm)	4.095
Dohvat (mm)	7.675
Duljina ruke (mm)	2.130
Radius zakretanja stražnjeg dijela (mm)	1.690
Gume	8 x 275/70R22.5
Osovinski razmak (mm)	2.200
Udaljenost od tla (mm)	320
Dimenzije dozer daske (mm)	2.300 x 500

* Težina stroja + HUPPTilt + HUPPPlate ploča + žlica srednje veličine + pola spremnika dizela

MOTOR

Tip	Deutz TCD3.6L4 4-cilindrični Commonrail dizelski motor, turbo punjač, stupanj emisije V
Naknadna obrada ispušnih plinova	DPF, SCR i DOC
Nazivna snaga ISO14396 (kW)	85 kW @ 2.200 rpm
Zapremina (cm ³)	3.621
Spremnik goriva (l)	162
AdBlue spremnik (l)	10

PERFORMANSE


Brzina vožnje (km/h)	29,1
Brzina okretanja (rpm)	9,7
Sposobnost uspona (stupnjevi/%)	35 / 70
Kut zamaha grane lijevo/desno (°)	68 / 59
Sila kopanja žlice (kN)	58,9
Sila kopanja ruke (kN)	43,6
Sila kopanja grane (kN)	39,7

HIDRAULIČKI SUSTAV

Hidrauličke pumpe	1x pumpa s regulacijom opterećenja + 3 zupčaste pumpe + 1x HST
Tlok pumpe (bar)	275 x 35 x 260 x 200 x 140 x 350 x 24
Protok (l/min)	176 x 15,4 x 59,6 x 39,8 x 36,5 x 156 x 43,1
Hidraulički spremnik (l)	91,6 (spremnik) / 205 (ukupno)
Vrsta zakretnog motora	Nepomični motor s aksijalnim klipom
Tip pogonskog motora	Varijabilni motor s pomičnim klipom

DODATNI HIDRAULIČKI UPRAVLJAČKI KRUGOVI

1. hidraulički upravljački krug Hidraulički čekić (l/min)	120
Podesivi protoci i tlak 3 memorije	
2./4. hidraulički upravljački krug Powertilt/grajfer (l/min)	55
Podesivi protoci i tlak 1 memorija	

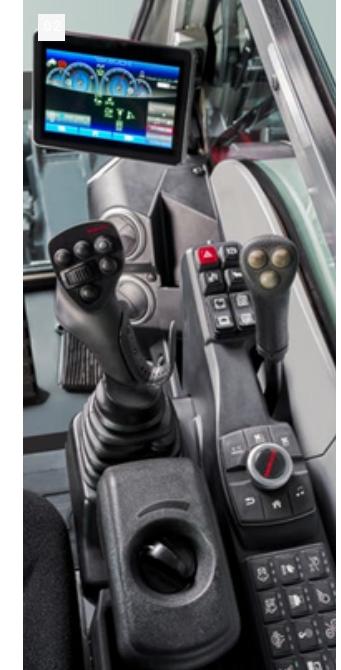

01 Zvučno izolirana udobna kabina niskih vibracija s udobnim sjedalom sa zračnim ovjesom i grijanjem. Ergonomski upravljačke palice koje se njisu zajedno s vozačevim sjedalom. One omogućuju širok raspon konfiguracijskih mogućnosti i individualno programiranje pojedinačnih tipki/sklopki. Inovativno podešavanje stupa upravljača.

02 Optimalno raspoređene komande s velikim, jasnim i korisniku jednostavnim 8" višenamjenskim zaslonom u boji osjetljivim na dodir. Automatski se prikazuje kamera za vožnju unatrag.

03 Veliki otvori za održavanje jamče optimalan pristup za održavanje hidrauličkih komponenti i komponenti goriva te pristup bateriji i hladnjaku.

04 Na slici je TB395W V-P 4WS sa stabilizatorima za maksimalnu stabilnost i upravljanjem na 4 kotača za manji manevarski prostor; s optimalnim blatoobraćanjima.



05 HUPPTilt nagibni uređaj s HUPPPlate H hidrauličkom pločom za brzu izmjenu

06 HUPPQuick sustav brze spojke: kod brze zamjene hidraulički se priključci spajaju automatski

07 Hidraulički čekić HUPPBreak 110 s HUPPQuickom

08 Univerzalni grajfer HUPPGrip 110 s HUPPTiltom i HUPPQuickom

09 HUPPTilt s HUPPPlate H, omogućuje da se dubinska žlica može koristiti i kao utevorna žlica


10 Priključna freza - Erkat ER 250-4

11 Priključna vibroploča - Ammann APA5546

12 Malčer - Gordini TCR125




Težina dizanja (kg)

Dvodijelna grana, sa stabilizatorima
Naprijed (dozer daska podignuta)

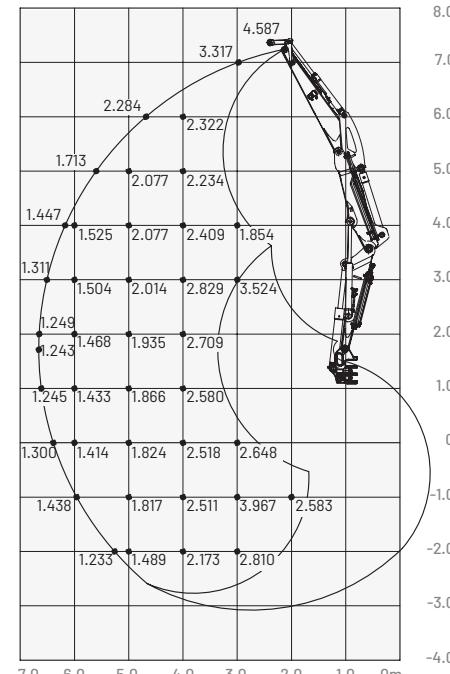

Opterećenja u dijagramima (lijevo) su unutar 87 % hidrauličkog kapaciteta dizanja i unutar 75 % kapaciteta prevrtanja.

Dimenzije (mm)

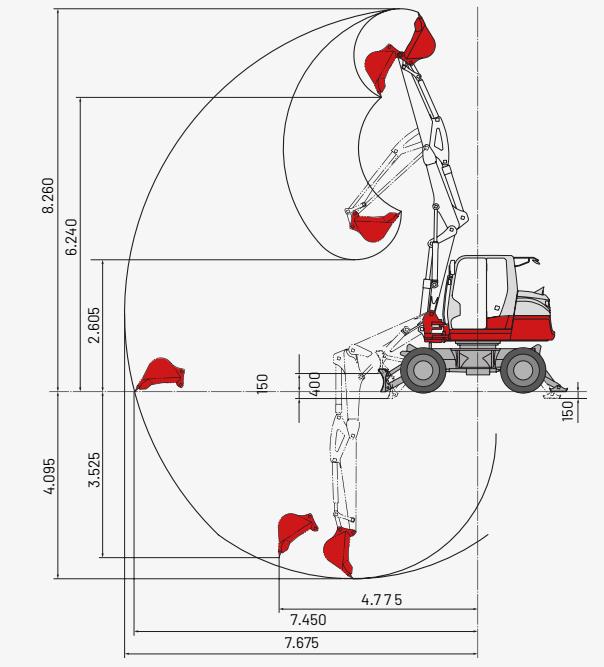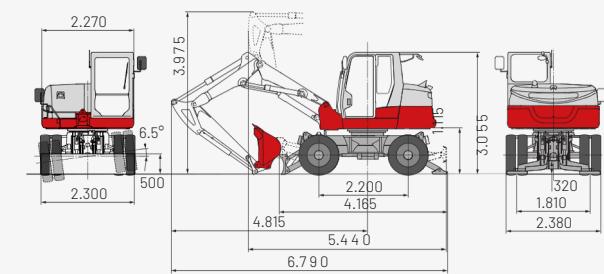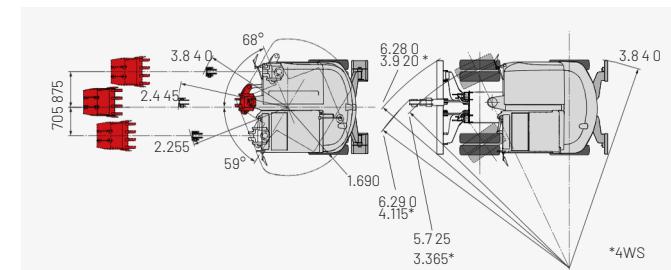

Vaše gradilište, Vaš uspjeh!

Ako želite kupiti ili unajmiti građevinski stroj, a važna Vam je kvaliteta i ne želite gubiti vrijeme, obratite nam se jer ste na pravom mjestu. Kod nas možete pronaći sve što trebate za svoje gradilište. Za sva pitanja:
U svakom trenutku smo Vam na raspolaganju.

ZAGREB (HR)

MARLE d.o.o.

Koledovčina 8 / 10000 Zagreb
T +385 12481 037
info@marle.hr

MARLE